


基于原案例照片与公开阿尔托窄条木吊顶资料整理 · 建议先打样后深化



2 顶面排版参考（示意）

条纹方向建议与中岛长边/主要视线一致

80-120

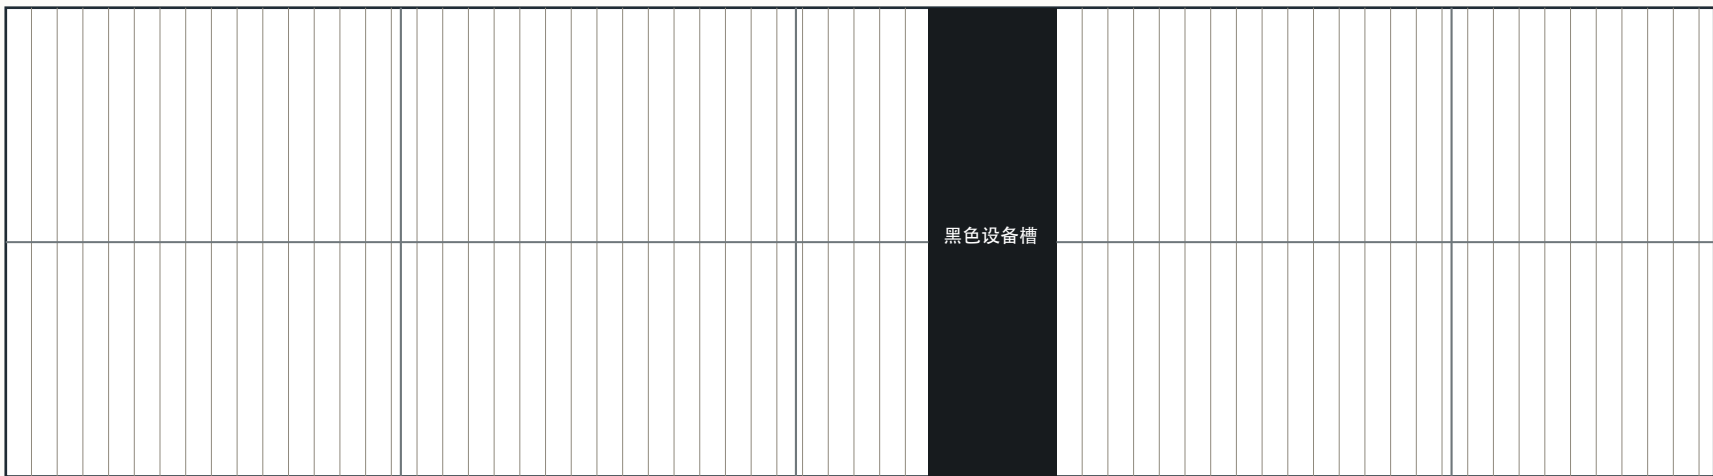


控制原则：模块缝与柜体/中岛模数对位；黑槽承担线性灯、风口及设备整合；四周保留10-15mm暗缝。

1 识别结论

- 更像工厂预制的窄条木模块，而非普通整张木饰面平贴。
- 构造逻辑接近木地板企口拼接，但条宽明显小于常规成品地板。
- 横向接缝有规律，说明应先组成600/900模数的大板，再整体上顶。
- 建议：白橡/白蜡木直纹窄条，低彩度浅灰米色，工厂六面封闭。
- 厨房须可拆卸检修，并与灯、空调、烟感、喷淋统筹排版。


优先方案：定制窄条模块。成品木地板只能作为坯料/工艺参考，不建议直接满胶上顶。

3 低彩度色样要求




A 透明白橡

偏自然，可能后期变暖



B 浅灰洗白橡

推荐：淡、柔和、不红黄



C 冷灰白蜡



纹理强，需防止过灰

验样：300×600以上；自然光与3000K灯光各看一次；与不锈钢、石材、地板并排；确认耐黄变、耐污与批次色差。


禁用：蜂蜜色 / 柚木黄 / 橙红 / 高亮透明漆

推荐构造节点 · 尺寸均为起始值，需结合现场层高、设备与厂家体系深化

4 剖面详图 A-A（推荐：预制可拆卸模块）

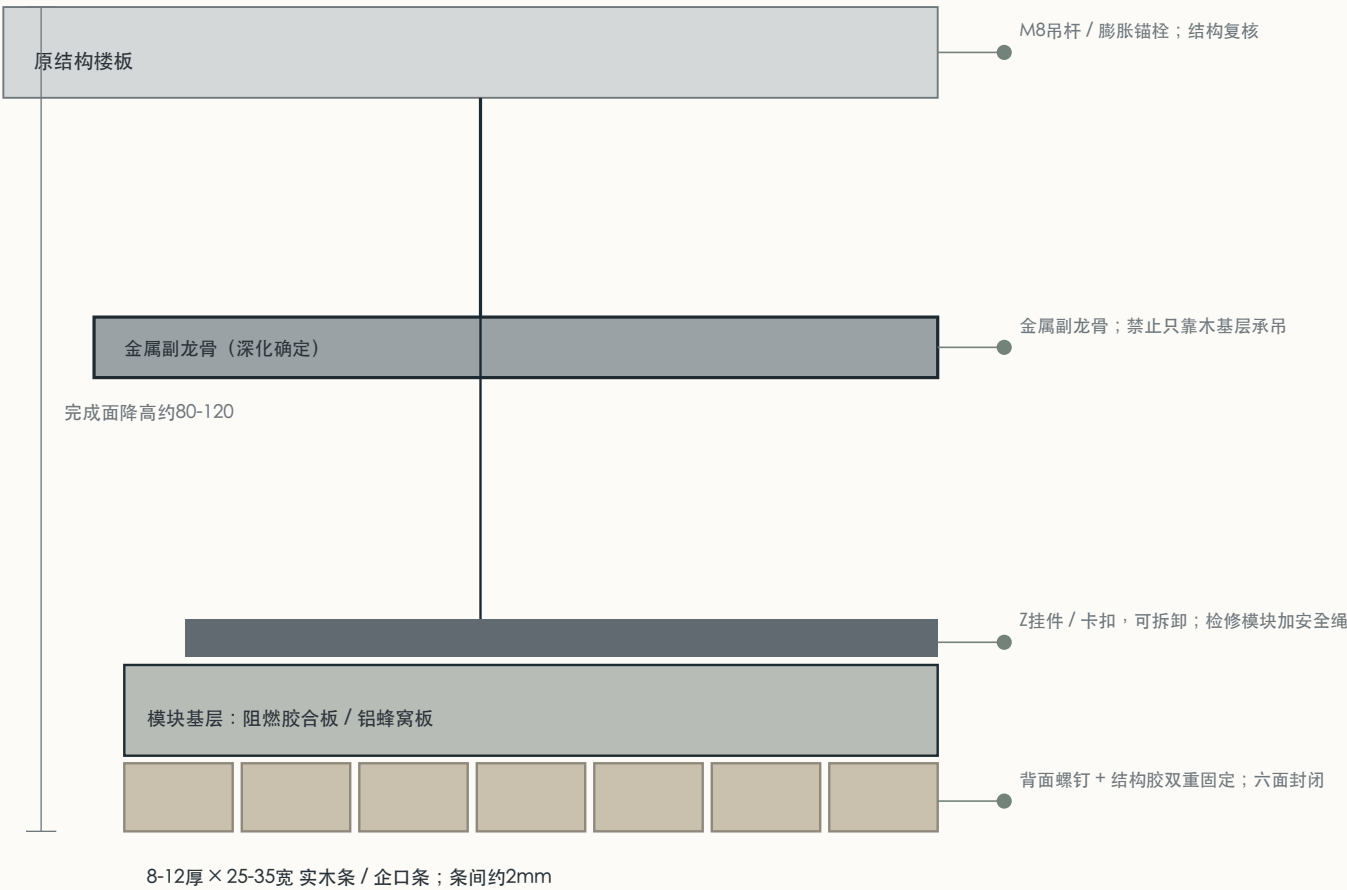

外观特征




公开参考：企口草图 / 工厂预制模块



历史原型：Maison Louis Carré

阿尔瓦·阿尔托基金会记载其入口木吊顶由芬兰木匠现场制作。

5 木条拼接节点 B

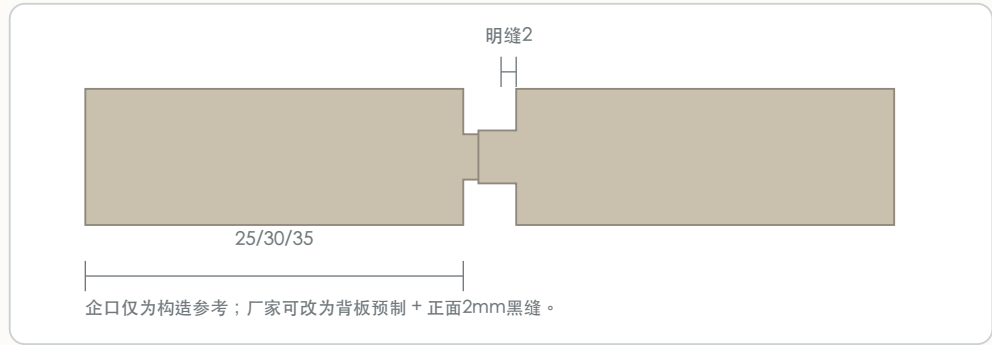

6 方案比较

方案	定制窄条模块	成品木地板直接上顶
外观	最接近原图	板宽通常偏大
稳定	模块化、可检修	重、伸缩缝难控制
固定	背面螺钉+挂件	不能仅满胶，须再加工
结论	推荐	仅作还料/工艺参考

7 发给全屋定制的深化清单

- ☐ 现场净尺寸、完成面标高、机电点位与检修范围
- ☐ 25/30/35mm三种条宽小样；2mm小缝、5mm模块缝
- ☐ 低彩度浅灰洗白橡：不红、不黄、不橙；耐黄变哑光
- ☐ 300×600以上大样，含真实模块接缝与边口
- ☐ 金属挂件、背面机械固定、单块可拆、检修安全绳
- ☐ 材料防火/环保报告及至少一个厨房使用案例